BERGDAHLS AB

WWW.BERGDAHLS.COM

RONJA

LED

5 ÅR* GARANTI

Klass I CE

DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 44
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED 3000K Ra85 MacAdam 3 SDCM
Nominell livslängd	L_{70} 50000h max Ta 25°C
Montage	Infälld

UTFÖRANDE

- Stomme: UV-resistent pc
- Reflector: UV-resistent pc med ytskikt i pulverlackad alu.
- Skiva: frostad plexi
- Aluminiumkylare

TILLBEHÖR

- Bärram

TILLVAL

- LED 4000K
- Färg: Grå RAL 7045

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG

Vit

RONJA

Effektiv klassisk LED downlight för infällt horisontalt montage. Ronja är designad för ljuskällor med en effektivitet av upp till 130 lm/W. Armaturen är tillverkad av UV-resistent polykarbonat, där reflektorn pulverlackats i frostad aluminium. Kylare i aluminium. Skiva i frostat plexiglas.

Bred spridningsvinkel gör Ronja lämplig i korridor samt offentliga utrymmen som köpcentra, lobby och kontorsytor.

HALLA



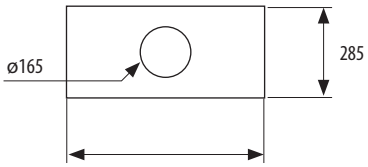

Tillbehör: Bärram

Beställn. nr	Benämning	Färg	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm) h	ø
B4803	RON-13-830-VIT-FG-IP44	Vit	9	1160	3000	115	172
B4808	RON-13-830-VIT-FG-IP44-DALI	Vit	9	1160	3000	115	172
B4804	RON-19-830-VIT-FG-IP44	Vit	14	1810	3000	115	172
B4805	RON-19-830-VIT-FG-IP44-DALI	Vit	14	1810	3000	115	172

Tillbehör		bxh	ø
B4870	Bärram	595x285	165

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-06

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stånggatan 5, 582 73 Linköping