BERGDAHLS AB

NÖDBELYSNING RÄDDAR LIV

GALAXY

Nödbelysningssystem

Övervakning och styrning av nödbelysningsarmaturer med inbyggda batterier

Kombinationen inbyggda batterier i varje armatur tillsammans med övervakat system ger den absolut högsta säkerheten. Galaxy är baserat på DALI (Digital Addressable Lighting Interface).

Galaxy är ett användarvänligt, beprövat och modernt nödbelysningssystem av högsta kvalitet, i små som stora byggnader och är utbyggbart till 3000 armaturer och 25 paneler. I touchpanelen övervakas och styrs nödbelysningsarmaturerna. I den svenska menyn visas tydligt vilken armatur som är trasig och även vad som är trasigt. Här kan man bl.a. styra när på dygnet enskilda armaturer eller armaturgrupper ska utföra självtest.

EGENSKAPER

- För små och mellanstora nödljussystem med upp till 120 DALI-nödljusenheter per Galaxy touchpanel (60 per DALI-krets)
- Sammankoppling av upp till 25st paneler är möjligt i samband med större installationer
- 2 adresser för externa statusindikeringar
- Funktions- och batteritest kan genomföras i enligt med lokala bestämmelser
- 7″ svenskspråkig touchpanel i färg
- Användarvänlig och enkel programvara
- Med DALI systemfunktioner för adressering och gruppering
- Stödjer den patenterade adresseringsfunktionen (”EZ enkel adressering”)
- Individuell märkning av grupper och enheter
- Kalenderstyrda funktions- och batteritester
- Enkelt att läsa av systemets status
- USB och nätverksanslutning
- Enkel nedladdning av testrapport till PC och mjukvaruuppdatering från PC via USB eller Ethernet
- Kan styras på distans via standard internet webläsare (tillval)

GALAXY

MONTERING/INSTALLATION

- Två slingor/touchpanel, max 60 armaturer/slinga.
- Extern DALI strömförsörjning krävs (PS2). Kan tillhandahållas av oss.
  Art. nr. 8305
- Max ledningslängd/slinga 300m vid minst 1,5mm² kabel.

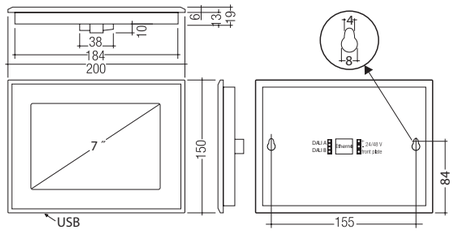

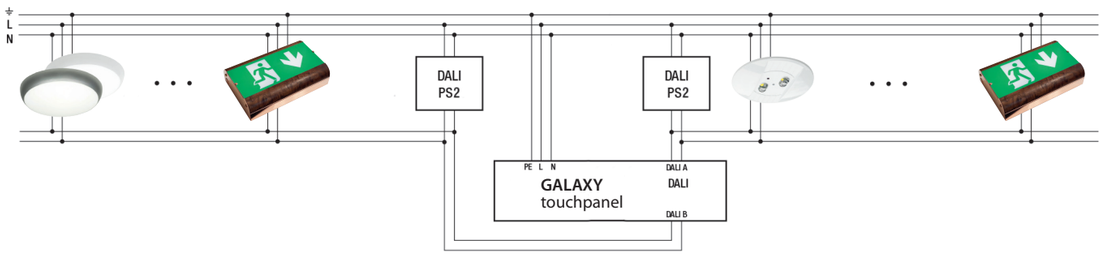

GALAXY TOUCHPANEL

Art.nr. 8304

7″ svenskspråkig touchpanel i färg.

EXTERN DALI STRÖMFÖRSÖRJNING PS2

Art.nr. 8305

LYRA IP20 22/40 m

	Beställningsnr.	Utförande: Metall	Utförande: Träinlägg	Tillval: Takmonterad	Tillval: Pendel 500 mm	Tillval: Flaggkonsol / Kedja 2 m
Enkel-/ Dubbelsid	LYR1-20-STS-GAL	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART	-TAK	-P500	-FK
	LYR1-40-STS-GAL	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART	-TAK	-P500	-FK
Kub	LK1-20-STS-GAL	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART	-TAK		-KDJ
	LK1-40-STS-GAL	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART	-TAK		-KDJ
Utan pikto.	LYR1-UP-STS-GAL	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART			

Ej nedåtljus.

ANDROMEDA IP20 24/40 m

Beställningsnr.	Färgval: Vit	Färgval: Mörkgrå	Färgval: Krom	Färgval: Guld	Tillval: Takmonterat utförande	Tillval: Pendel 500 mm	Tillval: Pendel 1000 mm	Tillval: Flaggkonsol
AND1-STS-GAL	-VIT	-MG	-KROM	-GULD	-TAK	-P500	-P1000	-FK
AND1-STS-40-GAL	-VIT	-MG	-KROM	-GULD	-TAK	-P500	-P1000	-FK

Ej nedåtljus.

PICTOR IP20 30/50 m

Beställningsnr.	Utförande: Välj läsavstånd (m)	Tillval: Pendel 500 mm	Tillval: Flaggkonsol
PD1-STS-GAL	30/50	-P500	-FK

Ej nedåtljus.

Välj armaturer ovan och glöm ej att ange piktogram enligt tabell till höger.

Piktogram					Alternativa piktogram	
			DUBBELSIDIG			
-PN-ISO	-PH-ISO	-PV-ISO	-PHV-ISO	-PNN-ISO	Vid order: ange -RULL före valt piktogram (ex. CAR1-STS-DALI-22-RULL-PN-ISO)	Vid order: ange -HISS före valt piktogram (ex. CAR1-STS-DALI-22-HISS-PN-ISO)
-PN-ISO	-PH-ISO	-PV-ISO	-PHV-ISO	-PNN-ISO		

Allt inkluderat! Samtliga piktogram, flagg-, tak- och väggfäste ingår.

LEO IP20 25/40 m

Beställningsnr.	Utförande: Färg	Utförande: Läsavstånd m	Utförande: Infälld
LEO1-STS-GAL	-VIT	25	
LEO1-40-STS-GAL	-VIT	40	
LEO1-STS-INF-GAL	-VIT	25	√
LEO1-40-STS-INF-GAL	-VIT	40	√

BOOTES IP41 24/30 m

DUBBELSID

Beställningsnr.	Utförande: LED (W)	Utförande: För piktogram	Utförande: Lyser endast vid nöddrift	Tillval: Pendel 500 mm	Tillval: Flaggkonsol	Tillval: Halvinfälld
BD1-STS-GAL	2	√		-P500	-FK	-HLV
BD2-STS-GAL	4		√	-P500	-FK	-HLV

NORMA IP65 24/30 m

DUBBELSID

Beställningsnr.	Utförande: LED (W)	Utförande: För piktogram	Utförande: Lyser endast vid nöddrift	Tillval: Pendel 500 mm	Tillval: Flaggkonsol	Tillval: Halvinfälld
NOD1-STS-GAL	2	√		-P500	-FK	-HLV
NOD2-STS-GAL	4		√	-P500	-FK	-HLV

MYNTA IP65 25 m

Beställningsnr.	Utförande: LED (W)	Utförande: Piktogram ingår (PN/PH/PV)	Utförande: Lyser endast vid nöddrift	Tillval: Pendel 500 mm	Tillval: Flaggkonsol
MYN1-STS-GAL	2	√		-P500	-FK
MYN2-STS-GAL	4		√	-P500	-FK

SAIMA NÖD IP20

Beställningsnr.	Funktion	Bestyckning (W) Nät-/Nöddrift
SAIMA-NÖD-24W-830-VIT-GAL	Tänd/släck	22/4
SAIMA-NÖD-24W-840-VIT-GAL	Tänd/släck	22/4
SAIMA-NÖD-24W-830-VIT-RCR-GAL	Rörelsesensor	22/4
SAIMA-NÖD-24W-840-VIT-RCR-GAL	Rörelsesensor	22/4
SAIMA-NÖD-24W-830-VIT-COR-GAL	Korridor	22/4
SAIMA-NÖD-24W-840-VIT-COR-GAL	Korridor	22/4
Tillbehör		
B4923 Dekorring silver		
B5087 Dekorring guld		

SALVIA IP20

Beställningsnr.	Utförande: Utvändigt montage	Utförande: Infällt montage	Tillval: Väggfäste 90° 7340858	Tillval: Bärram för mjuka undertak 7990025
SAL1-STS-BRED-INF-GAL		√		-BR
SAL1-STS-SMAL-INF-GAL		√		-BR
SAL1-STS-BRED-UTV-GAL	√		-VF	
SAL1-STS-SMAL-UTV-GAL	√		-VF	



PHOENIX IP65 TEMPERERAD

Beställningsnr.	Färgval: Vit	Färgval: Svart	Tillval: Väggdistans vid utvändigtkablage
PHO1-STS-GAL	-VIT	-SVART	-V

MYNTA TERMO IP65 25 m

Beställningsnr.	Utförande: LED (W)	Utförande: Piktogram ingår (PN/PH/PV)	Utförande: Lyser endast vid nöddrift	Tillval: Pendel 500 mm	Tillval: Flaggkonsol
MYNT1-STS-GAL	2	√		-P500	-FK
MYNT2-STS-GAL	4		√	-P500	-FK

Har ni redan ett överordnat DALI-system? Se då vårt produktblad DALI

BERGDAHLS NÖDBELYSNINGSTEAM

UTESÄLJ

HANS ANDRÉASON
Säljare
013-460 44 79
hans.andreason@bergdahls.com

FELIX AHLSTRÖM
Säljare
013-460 44 75
felix.ahlstrom@bergdahls.com

INNESÄLJ

LINDA **ANNETTE** **WILMA** **ULF** **CARINA**

Maila dina projekt till: **projekt@bergdahls.com** eller ring **013-36 44 60**

Produktvisningar
Platsbesök
Normer & regler
Projektering
Förslag & offerter
Ljusberäkningar
CAD
Visualiseringar
Tips & råd

Bergdahls huvudkontor i Linköping.

Bergdahls fabrik i Horn.

BERGDAHLS AB

BELYSNING & NÖDBELYSNING

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stånggatan 5, 582 73 Linköping