LED

LED-armatur för industri & lager

LED F IP 23 CE

DATA

Spänning	230V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 23
Skyddsklass	Klass I
Slagtålighet	IK07
Ljuskälla	LED 4000K >Ra80
Nominell livslängd	
48/60/90W	$L_{70}B_{50}$ 100000h $L_{80}B_{20}$ 60000h
102W	$L_{70}B_{50}$ 77000h $L_{80}B_{20}$ 48000h
153W	$L_{70}B_{50}$ 67000h $L_{80}B_{20}$ 42000h max Ta 25°C
Montage	Dikt tak, pendel

UTFÖRANDE

- Stomme i galvaniserat stål
- Opal PMMA diffuser
- Med överkoppling

TILLBEHÖR

- Linfästen
- Väggkonsol
- Bollskydd
- Vit stomme

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.



RYME

Robust och mångsidig LED-amatur för industri, lager, verkstad, sportarenor och garage med stomme i galvaniserat stål. Ryme är designad för både nyinstallation såväl som för utbyte av traditionella ljuskällor (T5 och T8).

LED diffuser

Flera alternativa diffusers finns att tillgå. Från extra bred- till smalstrålande samt butterfly och asymmetrisk ljusbild.

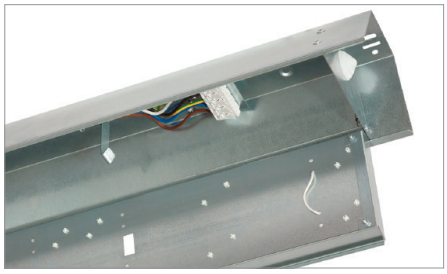

Ryme detalj.

LJUSBILD

Extra bredstrålande (90°) 60W

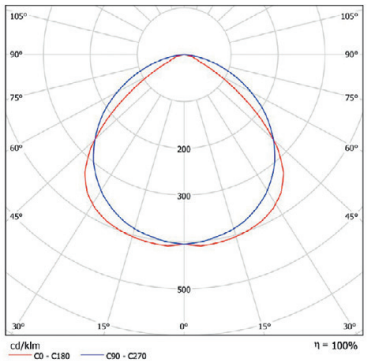

Bredstrålande (60°) 60W

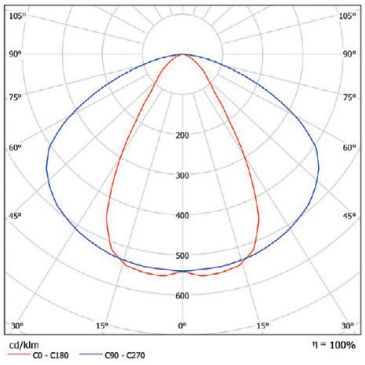

Mediumstrålande (45°) 60W

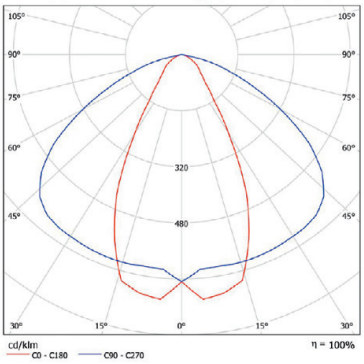

Smalstrålande (20°) 60W

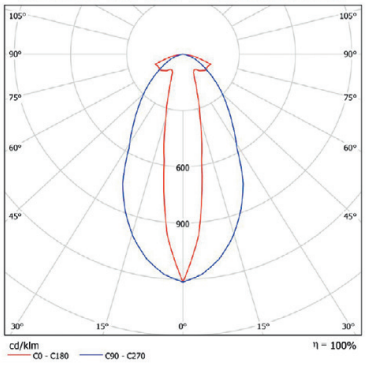

Asymmetrisk 60W

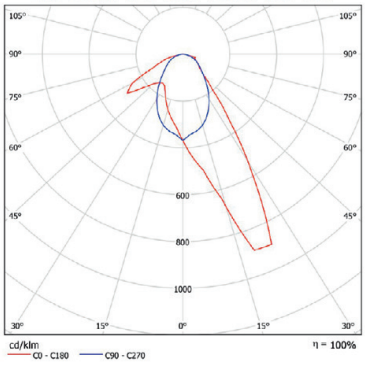

Butterfly 60W

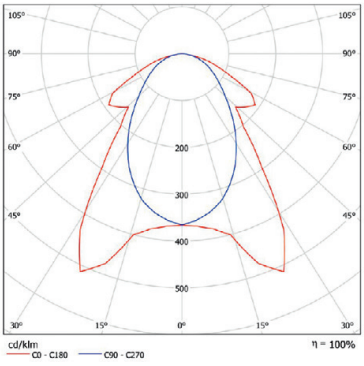

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.

RYME Beställningstabell

Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Extra bredstrålande (90°)	Bredstrålande (60°)	Mediumstrålande (45°)	Smalstrålande (20°)	Asymmetrisk	Butterfly	Mått (mm) L	B	H	Vikt (kg)
B4983	7214489	RYME-48-90-840-ÖK	48	6700	4000	x						1210	137	70	3,1
B4977	7214490	RYME-48-60-840-ÖK	48	6600	4000		x					1210	137	70	3,1
B4969	7214491	RYME-48-45-840-ÖK	48	6500	4000			x				1210	137	70	3,1
B4963	7214492	RYME-48-20-840-ÖK	48	5900	4000				x			1210	137	70	3,1
B4989	7214493	RYME-48-A-840-ÖK	48	6150	4000					x		1210	137	70	3,1
B4995	7214494	RYME-48-B-840-ÖK	48	6050	4000						x	1210	137	70	3,1
B5743		RYME-48-90-840-ÖK-DALI	48	6700	4000	x						1210	137	70	3,1
B5744		RYME-48-60-840-ÖK-DALI	48	6600	4000		x					1210	137	70	3,1
B5745		RYME-48-45-840-ÖK-DALI	48	6500	4000			x				1210	137	70	3,1
B5746		RYME-48-20-840-ÖK-DALI	48	5900	4000				x			1210	137	70	3,1
B5747		RYME-48-A-840-ÖK-DALI	48	6150	4000					x		1210	137	70	3,1
B5748		RYME-48-B-840-ÖK-DALI	48	6050	4000						x	1210	137	70	3,1
B4816	7214167	RYME-72-90-840-ÖK	60	9650	4000	x						1490	137	70	3,75
B4817	7211938	RYME-72-60-840-ÖK	60	9500	4000		x					1490	137	70	3,75
B4818	7214501	RYME-72-45-840-ÖK	60	9350	4000			x				1490	137	70	3,75
B4819	7214502	RYME-72-20-840-ÖK	60	8400	4000				x			1490	137	70	3,75
B4820	7214503	RYME-72-A-840-ÖK	60	8800	4000					x		1490	137	70	3,75
B4821	7214504	RYME-72-B-840-ÖK	60	8700	4000						x	1490	137	70	3,75
B4828	7214505	RYME-72-90-840-ÖK-DALI	60	9650	4000	x						1490	137	70	3,75
B4829	7214506	RYME-72-60-840-ÖK-DALI	60	9500	4000		x					1490	137	70	3,75
B4830	7214507	RYME-72-45-840-ÖK-DALI	60	9350	4000			x				1490	137	70	3,75
B4831	7214508	RYME-72-20-840-ÖK-DALI	60	8400	4000				x			1490	137	70	3,75
B4832	7214509	RYME-72-A-840-ÖK-DALI	60	8800	4000					x		1490	137	70	3,75
B4833	7214510	RYME-72-B-840-ÖK-DALI	60	8700	4000						x	1490	137	70	3,75
B4985	7214168	RYME-90-90-840-ÖK	90	13400	4000	x						1490	137	70	3,75
B4979	7214511	RYME-90-60-840-ÖK	90	13250	4000		x					1490	137	70	3,75
B4971	7214512	RYME-90-45-840-ÖK	90	13000	4000			x				1490	137	70	3,75
B4965	7214513	RYME-90-20-840-ÖK	90	11750	4000				x			1490	137	70	3,75
B4991	7214514	RYME-90-A-840-ÖK	90	12300	4000					x		1490	137	70	3,75
B4997	7214515	RYME-90-B-840-ÖK	90	12150	4000						x	1490	137	70	3,75
B5684		RYME-90-90-840-ÖK-DALI	90	13400	4000	x						1490	137	70	3,75
B5726		RYME-90-60-840-ÖK-DALI	90	13250	4000		x					1490	137	70	3,75
B5749		RYME-90-45-840-ÖK-DALI	90	13000	4000			x				1490	137	70	3,75
B5750		RYME-90-20-840-ÖK-DALI	90	11750	4000				x			1490	137	70	3,75
B5751		RYME-90-A-840-ÖK-DALI	90	12300	4000					x		1490	137	70	3,75
B5752		RYME-90-B-840-ÖK-DALI	90	12150	4000						x	1490	137	70	3,75
B5753		RYM-102-90-840-ÖK	102	15600	4000	x						1490	137	70	3,75
B5754		RYM-102-60-840-ÖK	102	15350	4000		x					1490	137	70	3,75
B5755		RYM-102-45-840-ÖK	102	15100	4000			x				1490	137	70	3,75
B5756		RYM-102-20-840-ÖK	102	13550	4000				x			1490	137	70	3,75
B5757		RYM-102-A-840-ÖK	102	14200	4000					x		1490	137	70	3,75
B5758		RYM-102-B-840-ÖK	102	14050	4000						x	1490	137	70	3,75
B5759		RYM-102-90-840-ÖK-DALI	102	15600	4000	x						1490	137	70	3,75
B5760		RYM-102-60-840-ÖK-DALI	102	15350	4000		x					1490	137	70	3,75
B5761		RYM-102-45-840-ÖK-DALI	102	15100	4000			x				1490	137	70	3,75
B5762		RYM-102-20-840-ÖK-DALI	102	13550	4000				x			1490	137	70	3,75
B5763		RYM-102-A-840-ÖK-DALI	102	14200	4000					x		1490	137	70	3,75
B5764		RYM-102-B-840-ÖK-DALI	102	14050	4000						x	1490	137	70	3,75
B5765		RYM-153-90-840-ÖK	153	23400	4000	x						1490	190	70	5,45
B5766		RYM-153-60-840-ÖK	153	23250	4000		x					1490	190	70	5,45
B5767		RYM-153-45-840-ÖK	153	22850	4000			x				1490	190	70	5,45
B5768		RYM-153-20-840-ÖK	153	20350	4000				x			1490	190	70	5,45
B5769		RYM-153-90-840-ÖK-DALI	153	23400	4000	x						1490	190	70	5,45
B5770		RYM-153-60-840-ÖK-DALI	153	23250	4000		x					1490	190	70	5,45
B5771		RYM-153-45-840-ÖK-DALI	153	22850	4000			x				1490	190	70	5,45
B5772		RYM-153-20-840-ÖK-DALI	153	20350	4000				x			1490	190	70	5,45

Tillbehör

B4834	7214169	Ryme Bollskydd 1490mm till 1490x137mm
B4835	7214170	Ryme Bländskydd 1490mm till 1490x137mm
B1078	7998308	Linfäste 1 par
B1076	7998310	45 grader konsol 1 par

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-09

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stånggatan 5, 582 73 Linköping